



1) position des éléments pour régler la trappe, coque, pont (poignée vers l'avant), télécommande




1.1) poignée vers l'avant comme ceci

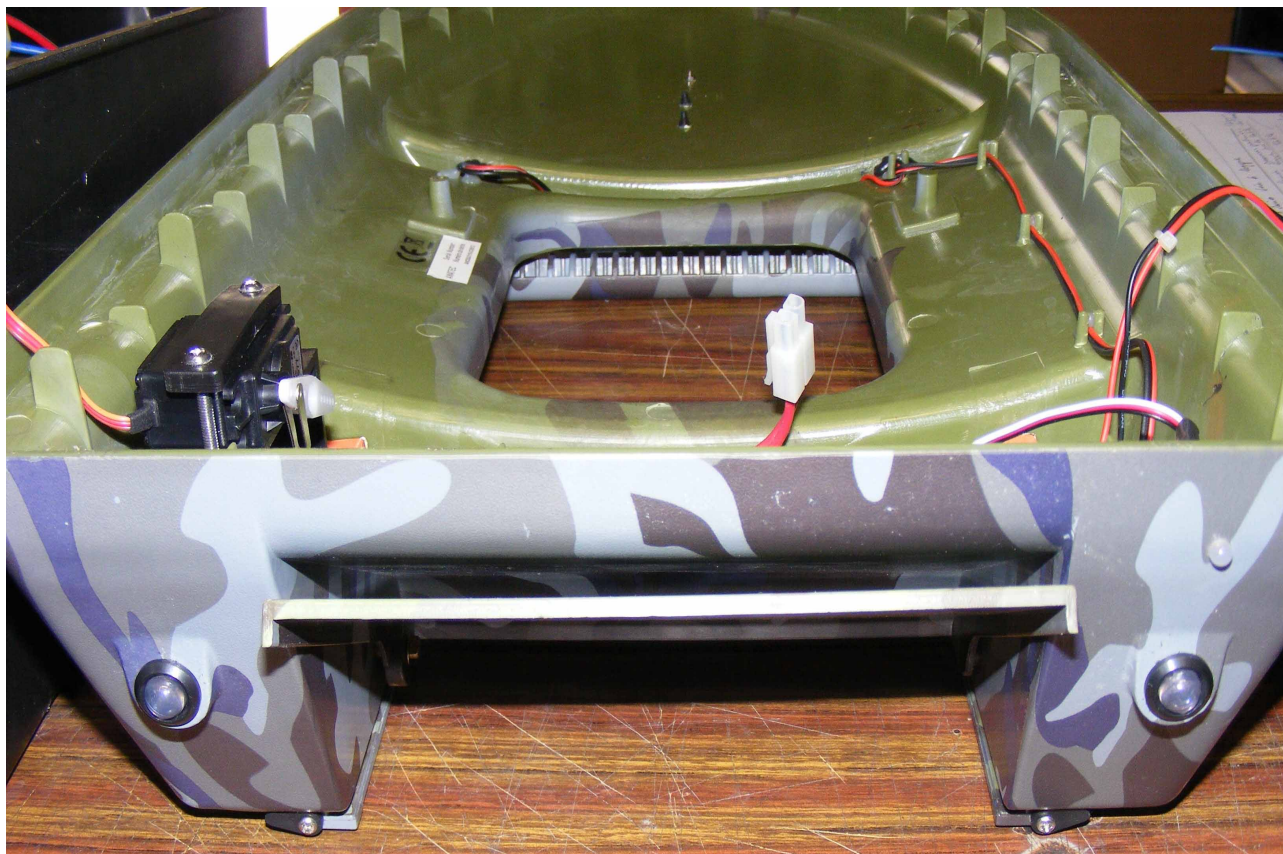


2) shunt pour alimentation bateau à la place de l'interrupteur on off2) shunt pour alimentation bateau à la place de l'interrupteur on off

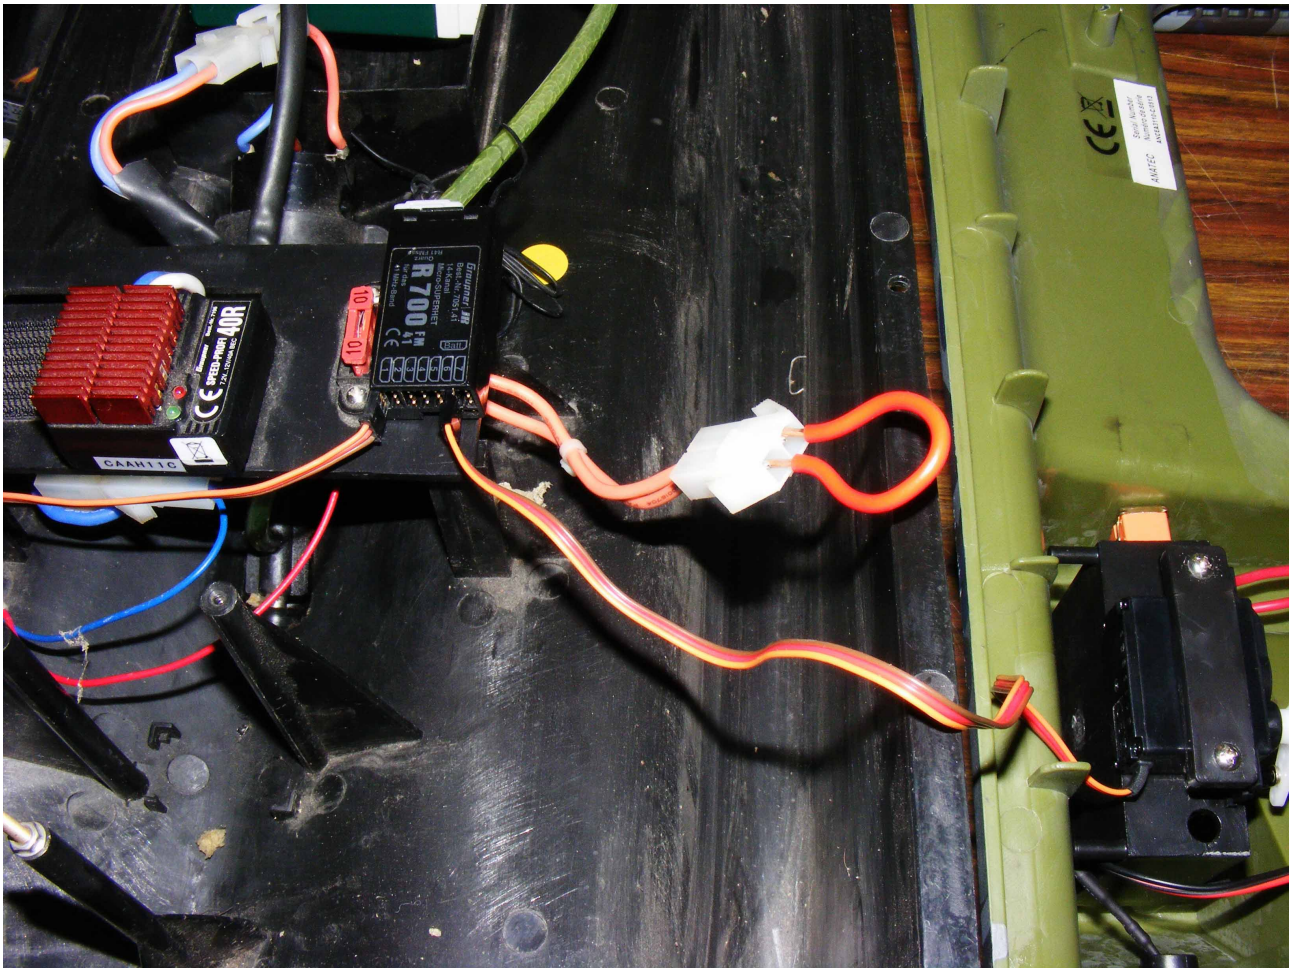


3) moteur voie 1, trappe voie 64) allumer la télécommande, brancher la batterie

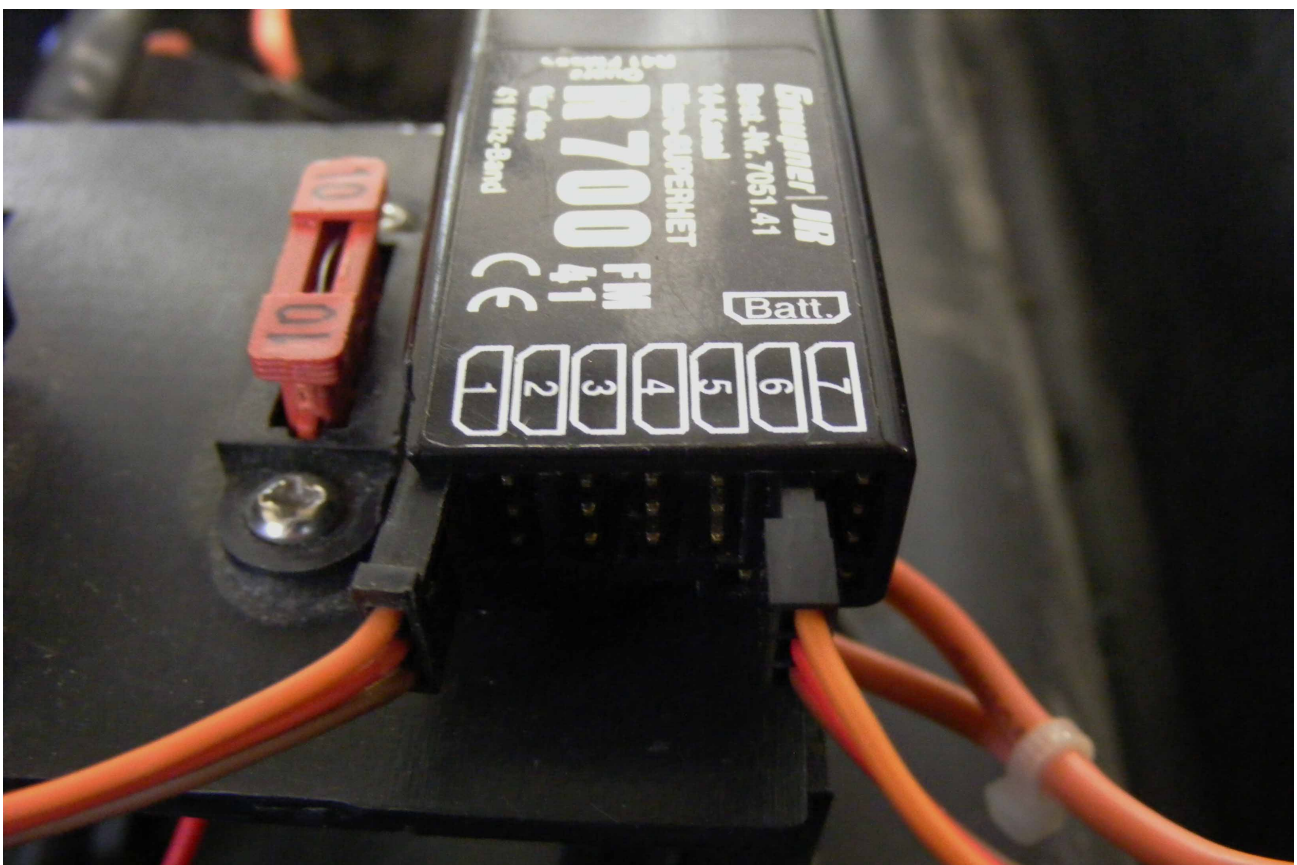

4) allumer la télécommande, brancher la batterie

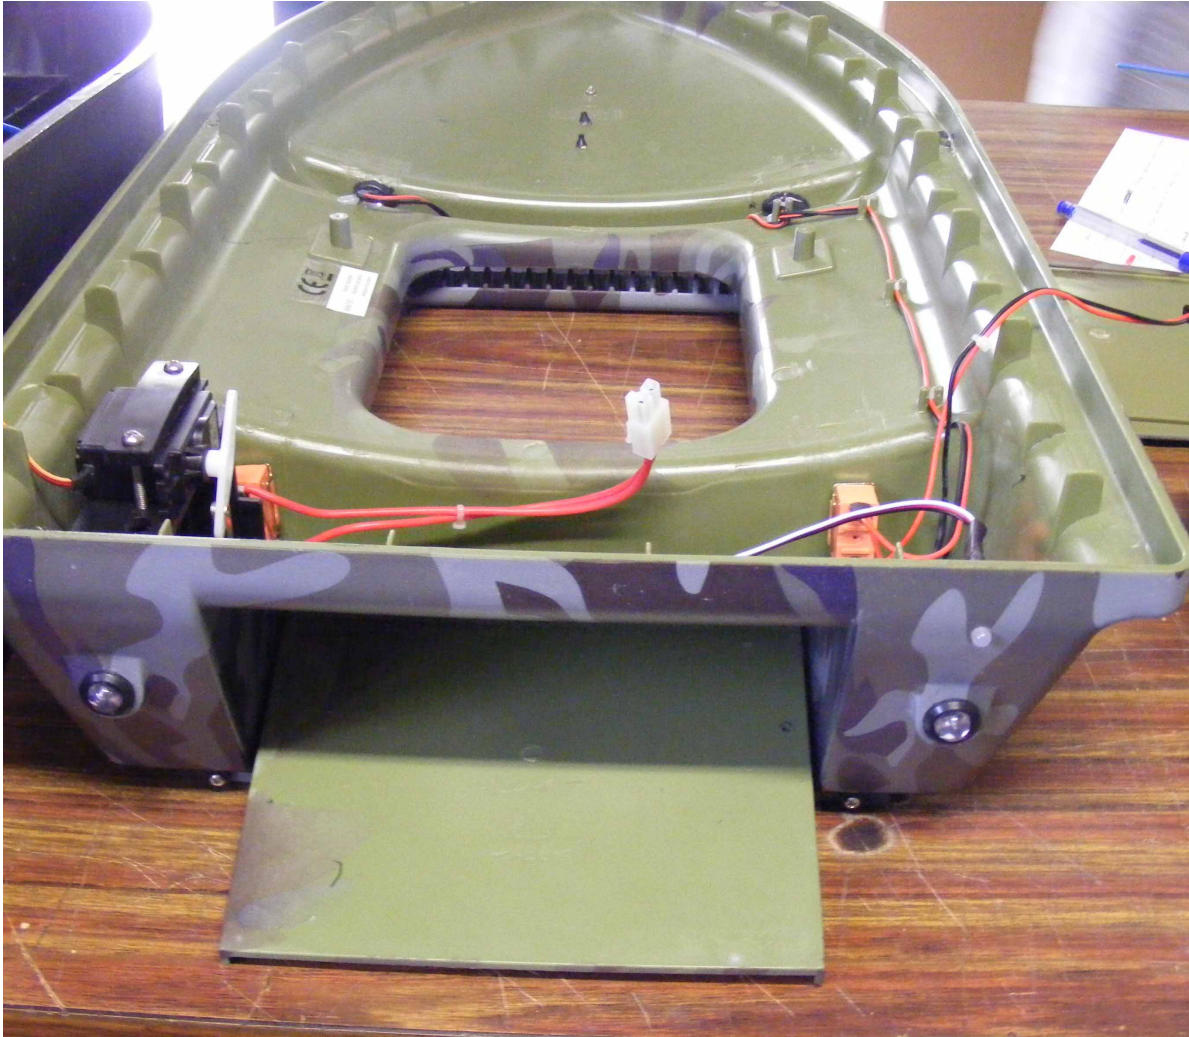


5) desserrer le palonnier de façon à ce que la trappe repose sur la table(voir photo précédente)

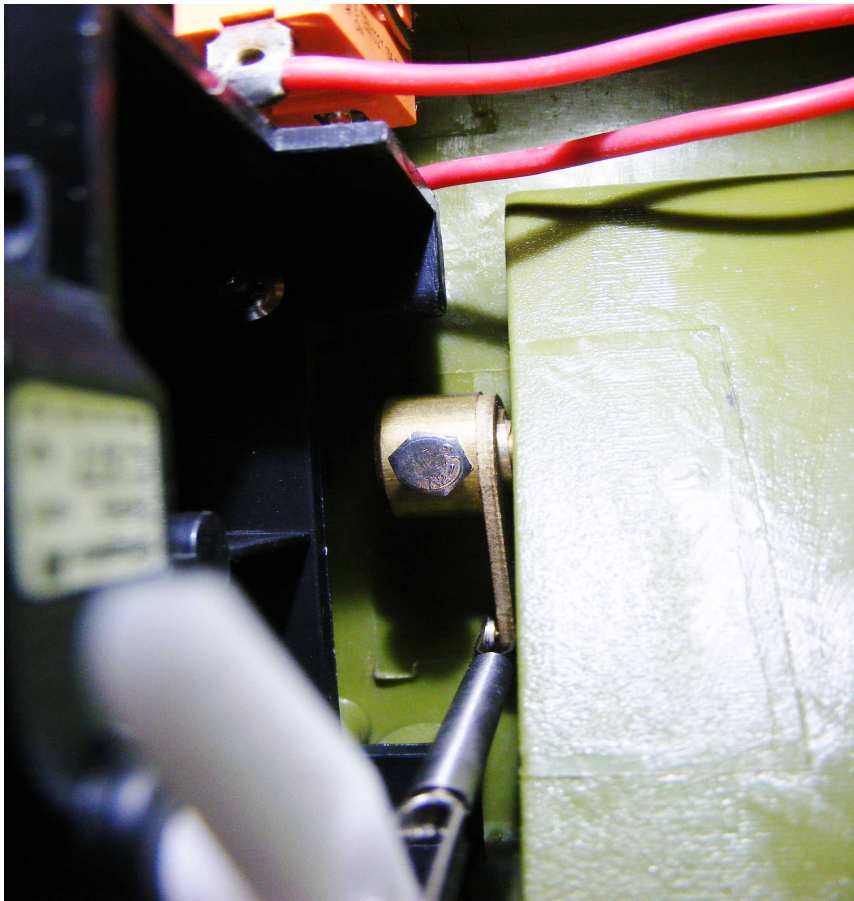


6) mettre la télécommande en position trappe fermée



7) le palonnier doit être dans cette position, vous pouvez prendre le 3ème ou 4ème trou en partant du centre du palonnier

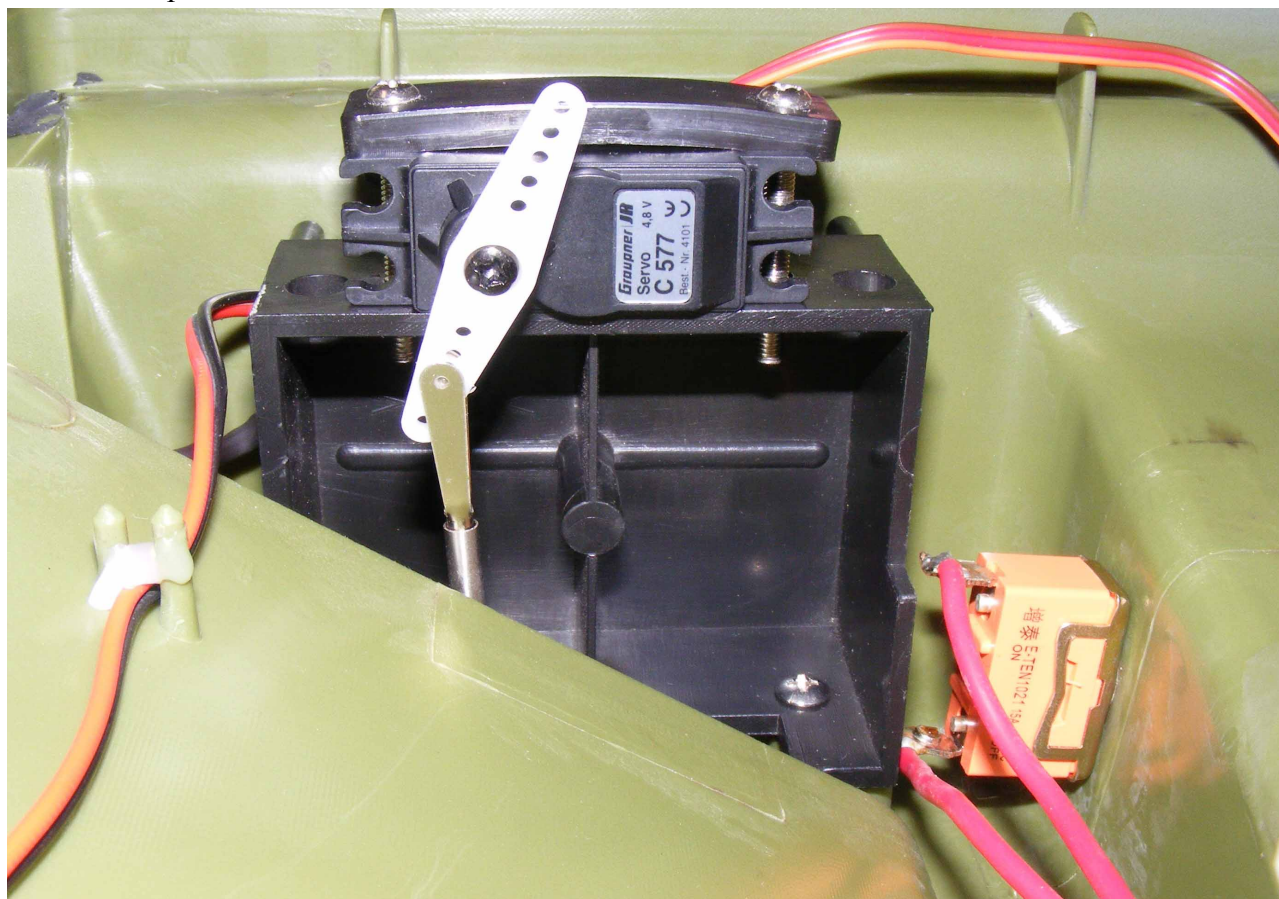


8) resserrer le palonnier, attention à ne pas serrer trop fort, le palonnier est en cuivre donc fragile

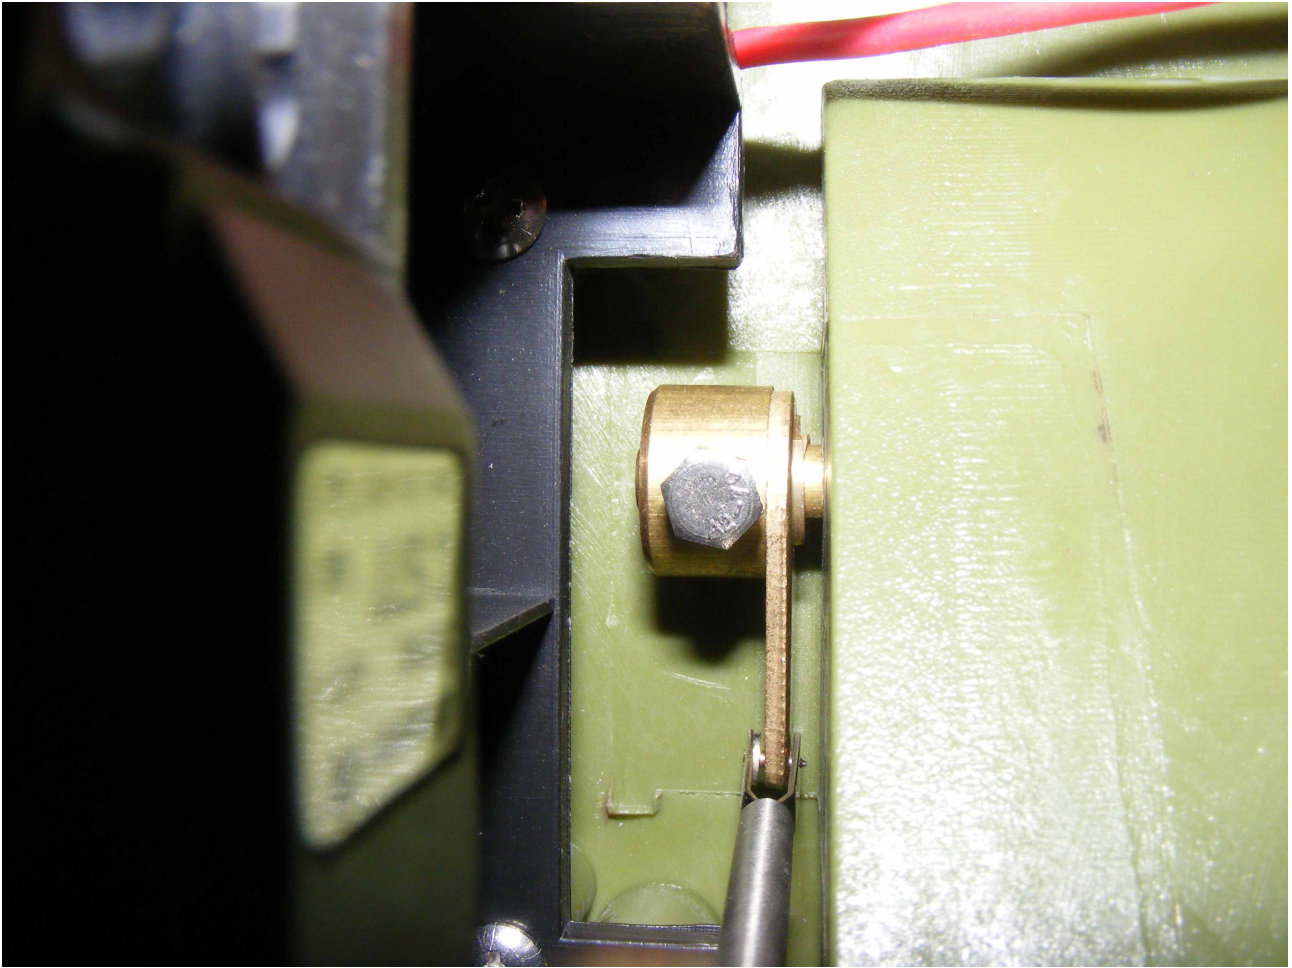

9) ouvrir la trappe avec la télécommande



10) la trappe doit se positionner ainsi, avec environ 1.5cm d'ouverture comme sur la photo

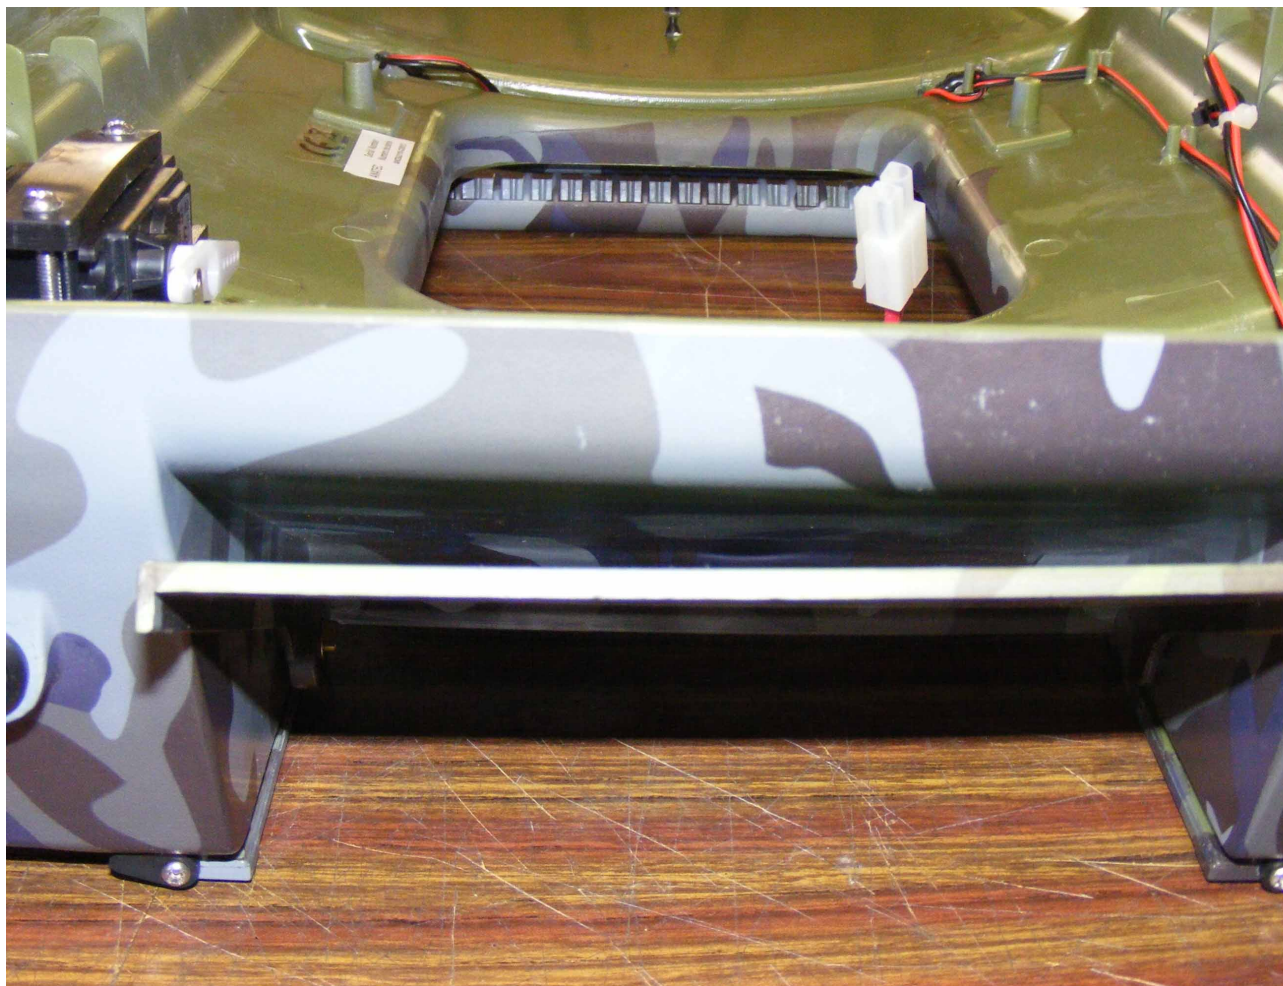

11) fini !

